

hawle

HAWLE-**SYNOFLEX**

Vetoa kestävä laajatoleranssiliitin kaikille yleisimmille putkityypeille




HAWLE. **MADE FOR GENERATIONS.**


HAWLE-SYNOFLEX

Vetoa kestävä laajatoleranssiliitin kaikille yleisimmille putkityypeille

HAWLE-SYNOFLEX korkealaatuiset laajatoleranssiliittimet vetoa kestäväenä kaikille yleisille putkimateriaaleille. Patentoitu HAWLE-SYNOFLEX – liitin teräs-, pallografiittivalurauta-, PE/PVC-muovi- ja asbestisementtiputkille täysin korroosiosuojatuilla osilla.

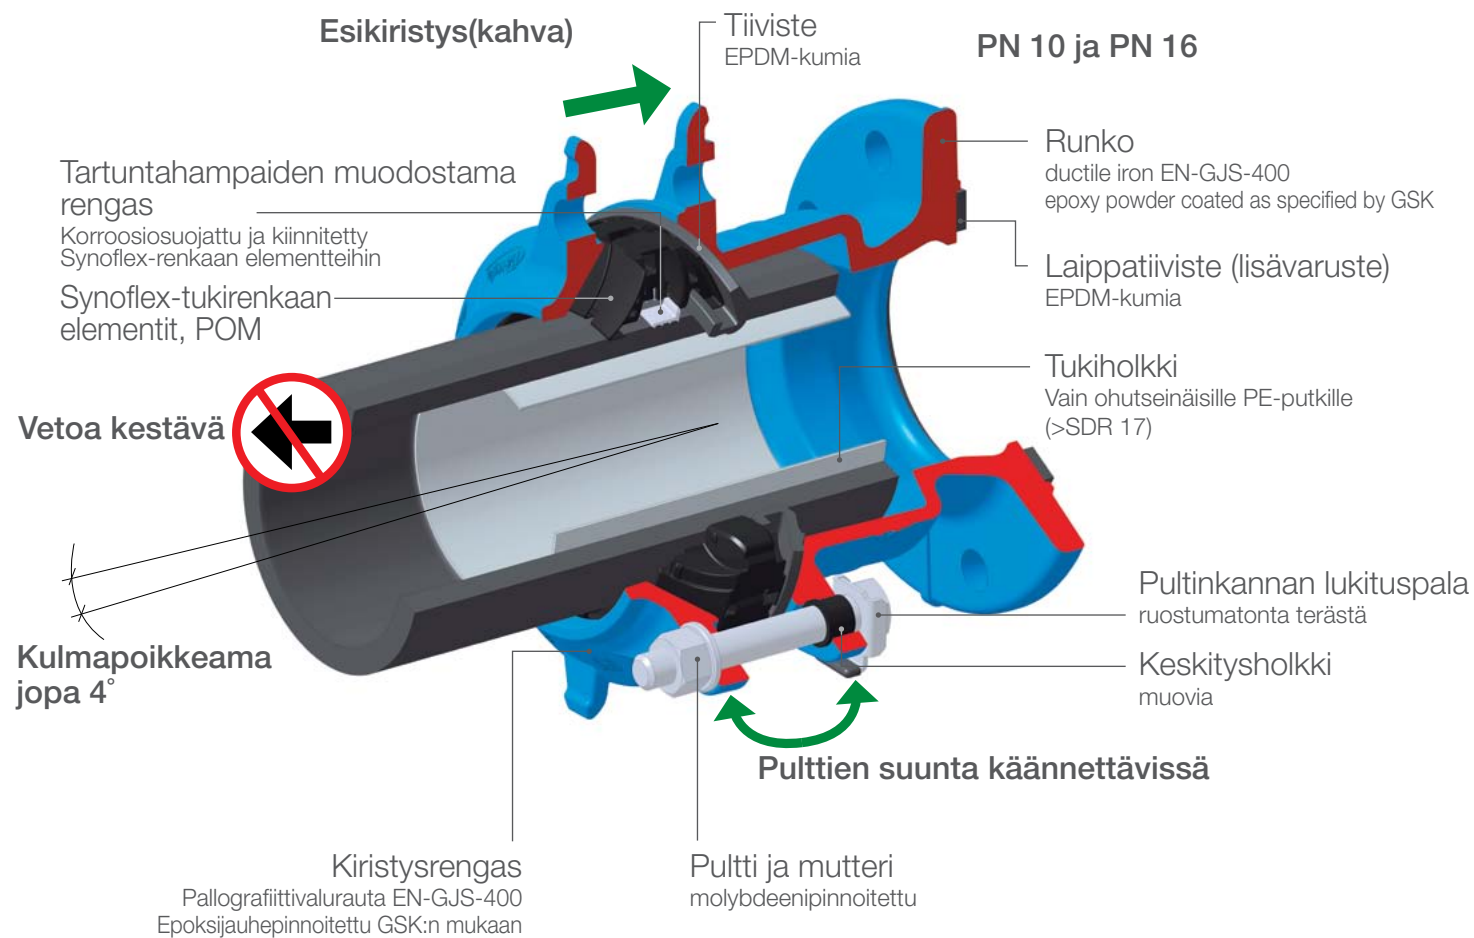

KAIKILLE YLEISIMMILLE PUTKITYYPEILLE

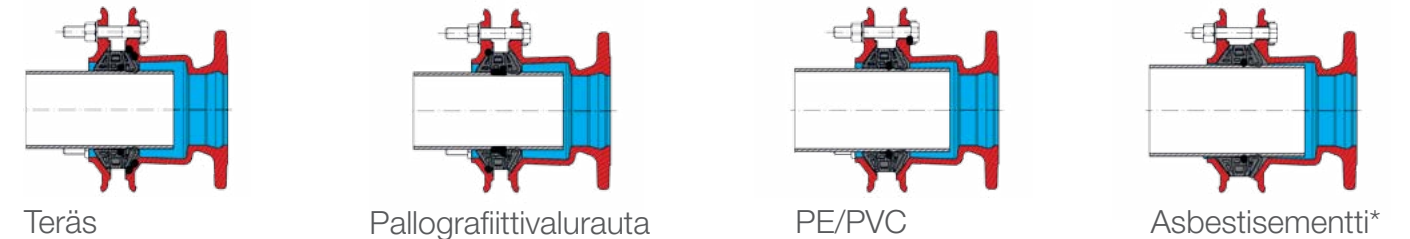

* Varoitus! Vetoa kestävä liitos Synoflexin ja asbestisementtiputken välillä ei taattu. Tartuntahampaista muodostuvaa rengasta ei tarvitse poistaa.

HAWLE-SYNOFLEXIN EDUT

- Kestävä**
Epoksijauhepinnoitus takaa todistetusti erinomaisen korroosiosuojan GSK (jauhepinnoitteisten venttiilien ja liittimien raskaan sarjan korroosiosuojan laatu yhdistys) mukaan. Pultit, mutterit, aluslevyt ja tartuntahampaat on valmistettu korkeatasoisesta haponkestävästä ruostumattomasta teräksestä.
- Mukautuva**
Kaivannolla improvisointi on helppoa käytettäessä HAWLE-SYNOFLEX:iä. Kummassakin putken päässä voi kulmapoikkeama olla jopa 4 astetta. Kaiken tyyppiset putket ja niiden yhdistelmät voidaan liittää yhteen HAWLE-SYNOFLEX:illä. Molybdeenipinnoitetut pultit voidaan poistaa ja asettaa uudelleen paikoilleen toisin päin. Tästä johtuen pystyt kiristämään liittimen yhdellä kädellä, vaikka paikka olisi ahdaskin.
- Helppo asentaa**
Esikiinnityskahvoista painamalla Synoflex tartuntarengas puristuu välittömästi putken ympärille. Kiristä muttereita samalla pitäen SYNOFLEX:iä oikeassa asennossa. Pultinkannan lukituspalan ansiosta pultteja voidaan kiristää yhdellä kädellä. Molybdeenipinnoitetut pultit pienentävät kitkaa pultin ja mutterin välissä, jolloin asentaminen helpottuu.
- Luotettava**
HAWLE-SYNOFLEX mahdollistaa vetoa kestävä liitoksen kaikille yleisimmille putkimateriaaleille. Tartuntahampaat pidättelevät putkea kuitenkin vaurioittamatta sitä. Elastomeeritiiviste istuu napakasti putken ympärille muodostaen tehokkaan tiivistyksen. Putki ei liiku sisäänpäin kiristettäessä.
- 10 vuoden tehdastakuu**
Turvallisuutesi on taattu Hawlen vuosikymmeniä kestäneen liitinvalmistuksen ansiosta. Tästä johtuen Hawle myöntää 10 vuoden takuun kaikille HAWLE-SYNOFLEX-tuotteille.
- Säästää kustannuksia**
HAWLE SYNOFLEX-tuoteryhmä sopii suurimpaan osaan asennustilanteista. Suuren kulmapoikkeamamahdollisuuden takia HAWLE SYNOFLEX säästää kustannuksia vähentämällä tarvittavien putkiliitinten määrää varastossa.

HAWLE - TAKUU LAADUSTA



TUOTEVALIKOIMA



DN	PN	Säätöväli Synoflex Muhvi	7994 Synoflex-laippa E-kappale / ER-kappale		7974 Synoflex-liitin U-kappale / UR-kappale		7975 * SYNO2000-liitin U-kappale		7980 Synoflex-päätekappale X-kappale	7981 Synoflex-ankanjalka		
			Laippa	Muhvi	Muhvi	Muhvi	Synoflex Muhvi	System 2000 Muhvi	Muhvi	Laippa	Muhvi	
40	16	d 46 - 58			DN 40	DN 40						
50		d 56 - 71	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	da 63	DN 50			
65		d 71 - 88	DN 65	DN 65	DN 65	DN 65						
80		d 85 - 105	DN 80	DN 65	DN 80	DN 80	DN 65	DN 80	da 90	DN 80	DN 80	DN 80
				DN 80			DN 80					
				DN 100			DN 100					
100		d 104 - 132	DN 100	DN 80	DN 100	DN 100	DN 80	DN 100	da 110	DN 100	DN 100	DN 100
				DN 100			DN 100					
				DN 125			DN 125					
				DN 150			DN 150					
125		d 131 - 160	DN 125	DN 100	DN 125	DN 125	DN 100	DN 150		DN 125		
				DN 125			DN 125					
				DN 150			DN 150					
150		d 155 - 192	DN 150	DN 125	DN 150	DN 150	DN 125	DN 150	da 160	DN 150		
				DN 150			DN 150					
				DN 200			DN 200					
200	d 198 - 230	DN 200	DN 150	DN 200	DN 200	DN 150	DN 200	da 225	DN 200			
			DN 200			DN 200						
			DN 225			DN 225						
225	d 230 - 260			DN 225	DN 225							
250	d 265 - 310	DN 250	DN 200 DN 250	DN 250	DN 200 DN 250							
300	d 313 - 356	DN 300	DN 300	DN 300	DN 300							
350	d 352 - 396	DN 350	DN 350	DN 350	DN 350							
400	d 398 - 442	DN 400	DN 400	DN 400	DN 400							

DN 40 - DN 400 = ÖVGW sertifioitu

*ei ÖVGW sertifiointia

Jälleenmyyjä: