



# KUMIPALKEET

Tilausnro	Malli
	<p>Kumipalje pyörivin laipoin. DN 25–600 PN 10/16            Palje sisä- ja ulkokumi EPDM-vuoraus nylonkord.            Laipat sinkittyä terästä St.37. Käyttölämpötila: -40 – +70°C</p>

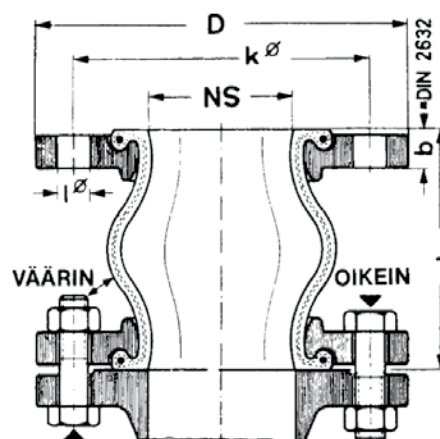

DN	PN	D	k mm	L mm mm
25	10/16	115	85	130
32	10/16	140	100	130
40	10/16	150	110	130
50	10/16	165	125	130
65	10/16	185	145	130
80	10/16	200	160	130
100	10/16	220	180	130
125	10/16	250	210	130
150	10/16	285	240	130
200	10	340	295	130
250	10/ 16	395 405	350 355	130
300	10/ 16	445 460	400 410	130
(350)	10	505	460	100
400	10	565	515	200
500	10	670	620	200
600	10	780	725	200

DN	ALIPAINEN KESTO mVP		
	SALLITTU KULMA	ilman tukirengasta	tukirenkaan kanssa
32-80	30°	7	9
100	20°	4	8
200-300	10°	2	8
400-600	7°	2	7

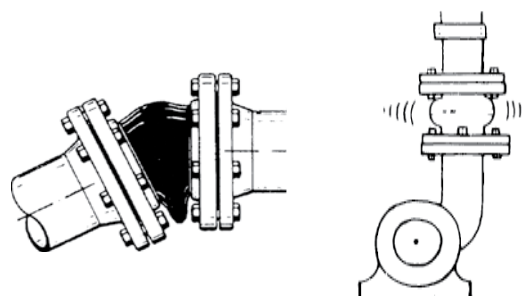

Vaimentaa tehokkaasti värinat ja äänet putkistossa sekä tasaa asennusvaihtelut. Nailonkerroksilla ja korroosiosuojatulla teräslangalla vahvistettu. Alipaineelle saatavana tukirenkain varustettuna, sekä teflonvuorattuna. Aksiaalinen ± 30 mm. Radiaalinen ± 30 mm. Varmuuskerroin 3.