
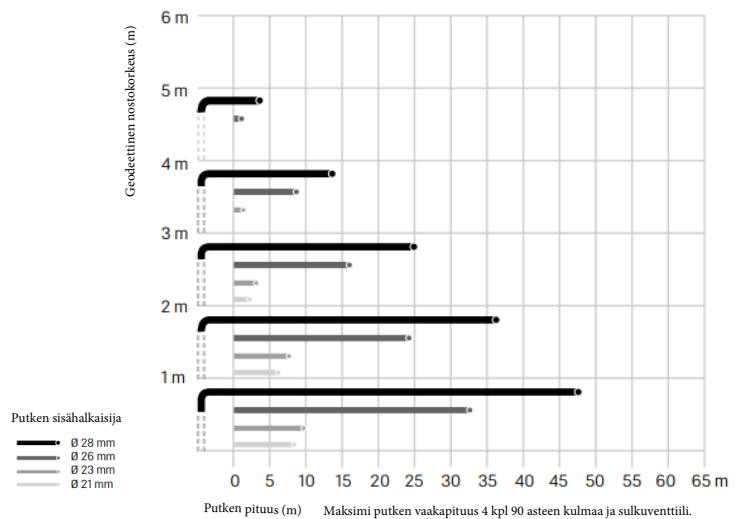



Pienpumppaamo Minilift F WC-vesille

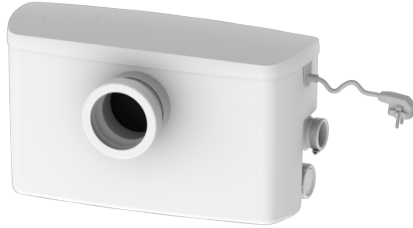

Tuotenumerot

Item no.: 28520
 GTIN: 4026092072899

Edut

- Vahva silppuri terämekanismi Shark Twister
- Älykäs ohjausjärjestelmä,
- Helppo huoltaa

Kuvaus

Pistokkeella varustettu pieni pumppaamo jäte -ja harmaillevesille. Sopii kytekettäväksi suoraan WC-istuimeen. Vahva säiliö on tehty ABS-muovista. Pumppaamo on varustettu takaiskuventtiilillä, aktiivihilisuodattimella ja hälytystoiminnolla. KytKentä yhdellä DN 100 ja kahdella DN 40 vaaka liittymällä.

Sisään rakennettu säätöyksikkö ohjaa pumppaamon toimintaa pneumaattisella anturilla. Soveltuu WC-vesille kohteissa joissa jätevesi tulee nostaa padotuskorkeuden yläpuolelle. Ei sovellu erityisen hyvin kiinteistön ensisijaisen WC:n pumppaamoksi.

Järjestelmän malli:	Pumppaamo
Takaiskuventtiili:	Integroitu
Toimitus:	asennusvalmis

Yleiset tiedot:

Väri:	valkoinen
Standardi:	EN 12050-3

Mitat:

Leveys:	488 mm
Pituus:	237 mm
Korkeus:	285 mm

Säiliö:

Tuloyhteiden lukumäärä:	3 kpl
Tuloyhteiden koko (DN):	100
Tuloyhteiden kok (OD):	110 mm

Tuloyhteen korkeus pohjasta:	180 mm
Säiliön tilavuus:	11 l
Pumppaus määrä: Paineputken kytkentä: Paineputken koko (OD):	4 l vaakaan 28 mm

Pumppaamo:

Pumppujen lukumäärä:	1
Maksimi nostokorkeus:	6.4 m
Tekniset tiedot:	S3 - 30 %
Teho P1:	0.65 kW
Teho P2:	0.35 kW
Pyörimisnopeus:	2,900 U/min
Maksimi jatkuva lämpötila:	35 °C

Sähkökytkentä:	Schuko (maadoitettu) 2-pin
Juoksupyörän malli:	Silppuri
Virtajohdon pituus:	1.6 m
Virta arvot:	2.8 A
Suojausluokka (pumppu):	IP 44
Suojausluokka:	I
Kytkenäjohtojen malli:	H03 VV-F 3G 0.75 mm2
Lämpösuoja:	Integroitu

Ohjaus:

Jännite:	230 V
Taajuus:	50 Hz
Pinnansäätö:	Pneumaattinen